

Coupe A-A

Coupe B-B


F.F. VERTICALE

NOTES :

- + Taux de travail du sol admis = 5 bars (E.L.S.)
- + Fond de fouille variable (de 19320 à 19380) 100
- + Gros béton dosé à 150 kg/m³ de ciment C.E.K.
- + Béton des semelles armées dosé à 350 kg/m³ de ciment C.E.K. 35 (1628 > 25 MPa)
- + Niveau général du dallage : -3.50 (19405) 100 / (19427) 107
- + Basse des semelles armées : -0.30 / dalle.

MODIFICATIONS

ECOLE D'ARCHITECTURE DE NANCY

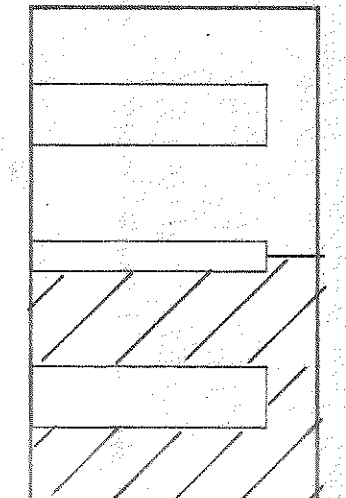

Niveau : Fondations

Zone : 1

FONDATIONS

Maître d'ouvrage : Ministère de l'Équipement des Transports et du Logement		Coffrage - Repérage	
Conducteur d'opération : Direction Départementale de l'Équipement - Tél. 83 32 85 71		Architecte : MOULTESSOU & ASSOCIÉS - Tél. 83 32 85 71	
SOGELERG SOGREAH		Architecte : MOULTESSOU & ASSOCIÉS	
SEBA INGENIERIE		Architecte : MOULTESSOU & ASSOCIÉS	
LOT N°		DOSSIER	
N° PLAN		01	
Date : 1980-04		Date : 1980-04	